

# System Stand-Alone

## 1. Opis systemu

System Stand-Alone nie wymaga oprogramowania bądź sprzętu do zarządzania, aby nim operować.



PC



EDITOR  
SmartAir



PP

Kompatybilne urządzenia to **Okucia, Czytniki**

**Naścienne** oraz **Cylindry**

Dostępne w technologiach:

- **Mifare:** Przy użyciu tej technologii, karty **DESFire** i **Mifare** mogą być użyte jako karty użytkowników
- **ISO 15693** i **kompatybilne ze Skidata**, mogą być użyte jako karty użytkowników
- **ICLASS®**

## 2. Programming Cards



**Ważne:** Tylko jedna karta programująca jest przeznaczona do wszystkich urządzeń w jednej instalacji. We wszystkich urządzeniach jest ten sam kod systemowy.

W urządzeniu można dodać do 500 kart użytkowników.  
W urządzeniu można dodać do 100 PINów użytkowników.





## 3. Tryby: Standardowy i Przejście


W trybie standardowym Karty i PINy użytkowników umożliwiają jedynie otwarcie drzwi bez możliwości pozostawienia drzwi w trybie "Przejścia". Tryb Przejścia oznacza, że drzwi pozostaną otwarte do momentu jego zmiany na tryb standardowy i w tym okresie poświadczenie nie jest potrzebne do ich otwarcia.


## 4. Użytkownicy, którzy nie mogą zmienić trybu drzwi.

Cały proces opisany poniżej musi być wykonany na wszystkich drzwiach na których karta bądź PIN użytkownika zapewniają dostęp.


1. Zbliży kartę programującą, aby otworzyć na urządzeniu sesję programowania. Czerwona i zielona dioda zaczną migać.



2. Zbliży kartę użytkownika bądź wprowadź 4-6 cyfrowy PIN i wciśnij : mignięcia zielonej diody potwierdzą zakończenie procesu. Aby wprowadzić następnego użytkownika powtórz poprzednie czynności. **Ważne:** **Klawiatura okucia podświetli się na niebiesko jeśli cyfra została wprowadzona poprawnie.**

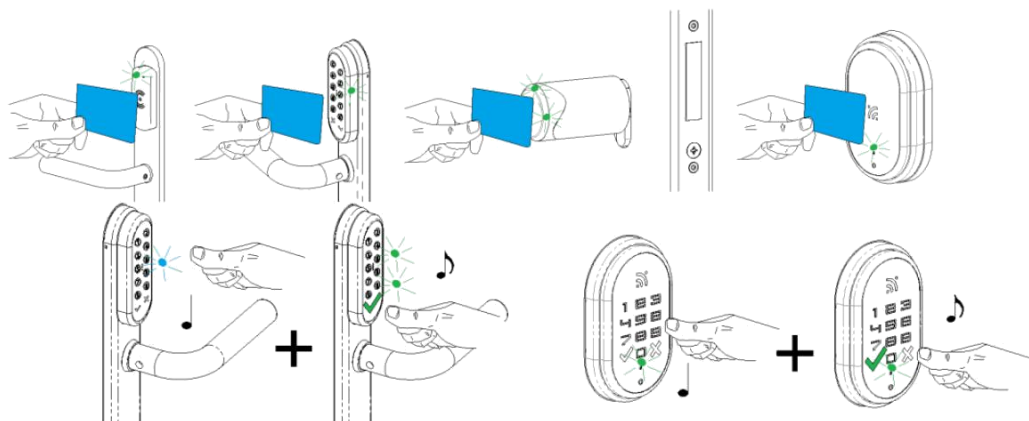


3. Gdy wszyscy użytkownicy zostaną wprowadzeni, zbliż kartę programującą, aby zamknąć sesję. Jeśli tego nie wykonasz urządzenie odczeka kilka sekund a następnie samoczynnie zamknie sesję.

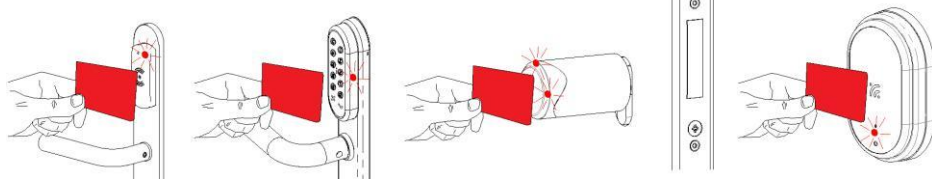


## 5. Użytkownicy mogący zmienić tryb drzwi


**Ważne: Cylindry nie mogą zostać przetłoczone w tryb przejścia**

Jedyną różnicą w procedurze opisanej powyżej jest to, że kartę programującą należy zbliżyć dwukrotnie, aby wprowadzić urządzenie w sesję programowania użytkowników. Zauważ, że po zbliżeniu karty programującej po raz drugi skutkuje szybszym miganiem diod. Pozostałe kroki są takie same.


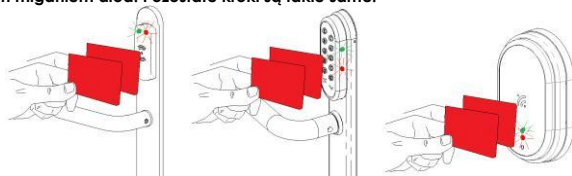


## 6. Rozpoczęcie/zakończenie trybu przejścia

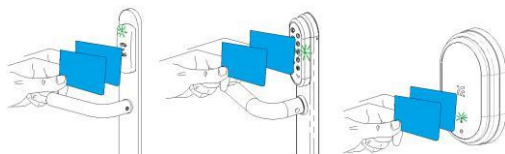

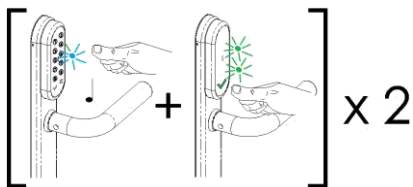

**START:** Zbliż kartę użytkownika, który może przełączyć drzwi w tryb przejścia dwukrotnie (miga zielona dioda) bądź wprowadź dwukrotnie PIN (PIN + ✓).  
**Klawiatura okucia podświetli się na niebiesko jeśli cyfra została wprowadzona poprawnie.**

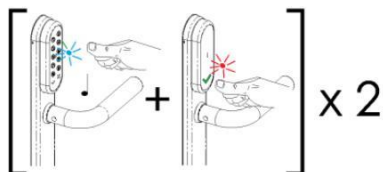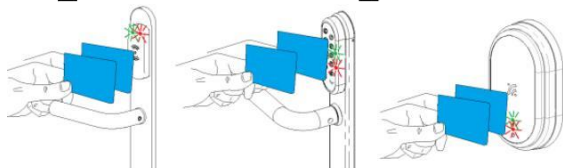


**STOP:** Zbliż kartę użytkownika, który może przełączyć drzwi w tryb przejścia dwukrotnie (miga zielona dioda + czerwona dioda się pali) bądź wprowadź dwukrotnie PIN (PIN + ✓). Zapali się następnie czerwona dioda potwierdzająca przełączenie trybu na standardowy.  
**Klawiatura okucia podświetli się na niebiesko jeśli cyfra została wprowadzona poprawnie.**


## 7. Usuwanie użytkownika (Karta i/lub PIN)

Procedura jest taka sama dla kart i PINów niezależnie czy użytkownik ma możliwość zmiany trybu przejścia.


1. Zbliż kartę programującą, aby otworzyć na urządzeniu sesję programowania.

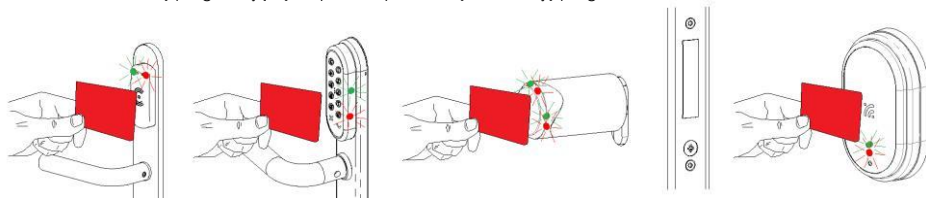

2. Zbliż kartę użytkownika bądź wprowadź PIN i wciśnij ✗. Mignięcia czerwonej diody potwierdzą zakończenie procesu. **Ważne: Klawiatura okucia podświetli się na niebiesko jeśli cyfra została wprowadzona poprawnie.**

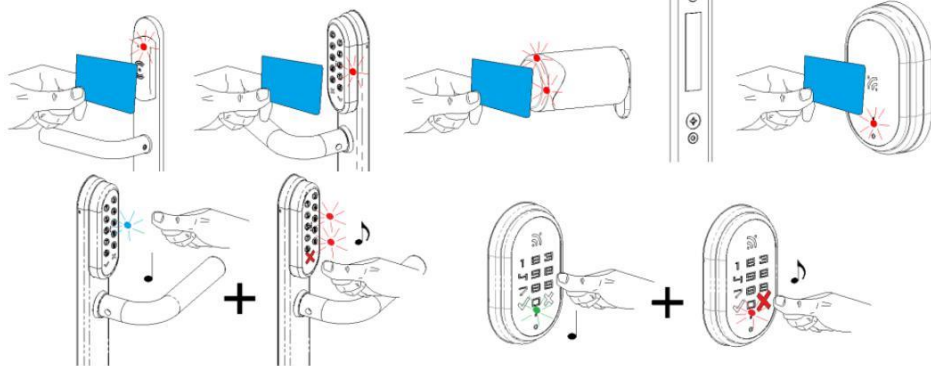


3. Gdy użytkownicy zostaną usunięci, zbliż kartę programującą, aby zamknąć sesję. Jeśli tego nie wykonasz urządzenie odczeka kilka sekund a następnie samoczynnie zamknie sesję.

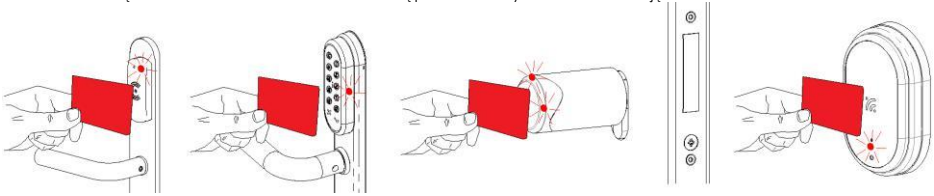

## 8. Usuwanie wszystkich użytkowników (Karty i PINy)

Aby usunąć wszystkich użytkowników, **zbliżyć trzykrotnie kartę programującą.**

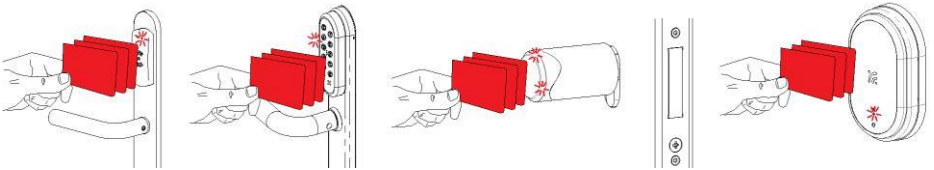


## 9. Diody (Niski i bardzo niski poziom baterii)

**Niski poziom baterii:** Dla wszystkich użytkowników (Karty i PINy) za wyjątkiem karty programującej po zbliżeniu karty/wprowadzeniu PINu będzie migać zielona i czerwona dioda a następnie zapali się zielona dioda uprawniająca do przejścia.

**Odmowa: Bardzo niski poziom baterii:** Dla wszystkich użytkowników (Karty i PINy) i karty programującej po zbliżeniu karty/wprowadzeniu PINu będzie migać zielona i czerwona dioda a drzwi pozostaną zamknięte. W takim przypadku nie można dodawać bądź usuwać użytkowników.

## 10. Awaryjne otwieranie drzwi

Podłącz urządzenie zasilania awaryjnego i zbliż poprawną kartę użytkownika bądź kartę awaryjnego otwarcia, aby otworzyć drzwi i wymienić baterie..

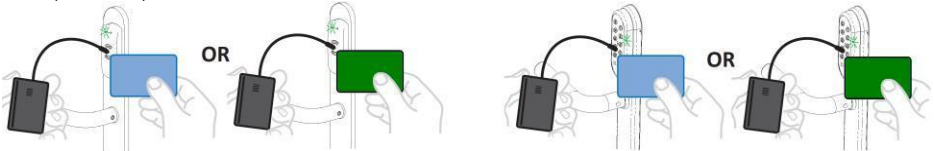


## 11. Wymiana baterii


Okucia standardowe I z klawiaturą wykorzystują 3 baterie AAA. Cylinder wykorzystuje baterię CR123.

**Uwaga:** Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez producenta. Inne baterie mogą uszkodzić urządzenie i mogą nie zapewnić prawidłowej funkcjonalności.

**Ważne: Nie można używać baterii akumulatorowych i litowych**

The process is done as follows:

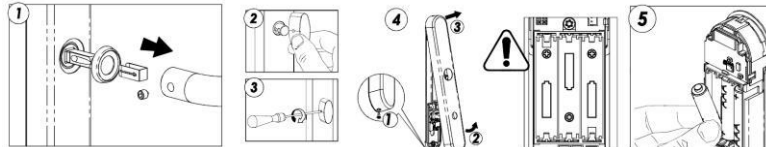


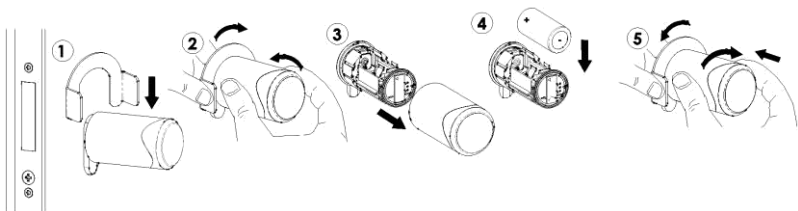

## 12. Karta resetująca



Wykorzystywana do przywrócenia ustawień domyślnych. Po dwukrotnym zbliżeniu karty do urządzenia, możliwość otwarcia drzwi będzie tylko za pomocą manufacturing card. **Rekomendujemy używanie tej karty tylko w przypadku zgubienia Karty Programującej.** W takich wypadkach należy skontaktować się z producentem i zamówić nową kartę. Po pierwszym zbliżeniu karty czerwona dioda miga, po drugim pali się światłem ciągłym.

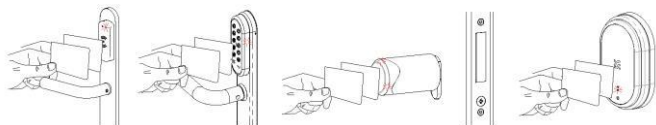

## 13. Gwarancja

Wszelkie niewłaściwe używanie produktów, **UNIEWAŻNIA GWARANCJĘ.**

W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem, skontaktuj się z dostawcą lub dystrybutorem, jak postępować w celu naprawy uszkodzenia.

## 14. Standardy

W imieniu:

**TALLERES DE ESCORIAZA SAU**

Barrio de Ventas, 35

E-20305 IRUN

ESPAÑA

Jako upoważniony przedstawiciel, Álvaro Gilmas Laborde, CFO

Deklaruję, że produkty z serii:

### **STAND ALONE PROXIMITY DEVICES**

Spełnia następujące standardy i wymagania techniczne:

Radioelectric Acceptance: ETSI EN 300 220-1:2008

ETSI EN 300 330-1:2006

EMC: ETSI EN 301 489-1: 2008

ETSI EN 301 489-3: 2002

Electrical Safety: EN 60950-1: 2006

I jest zgodny ze wszystkimi postanowieniami dyrektywy CE i odpowiednimi modyfikacjami:

RED 2014/53/EU Radioequipment Directive

2014/35/UE Low Voltage Directive

2014/30/UE EMC Directive

CE Marking application year: **2013** Irún, 2013 April the 5<sup>th</sup>

Álvaro Gilmas



**Puertas/Doors**

<b>Usuario/User</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
32																					
33																					
34																					
35																					
36																					
37																					
38																					
39																					
40																					
41																					
42																					
43																					
44																					
45																					
46																					
47																					
48																					
49																					
50																					