


Wkładka jednostronna

CLIQ® Go N532

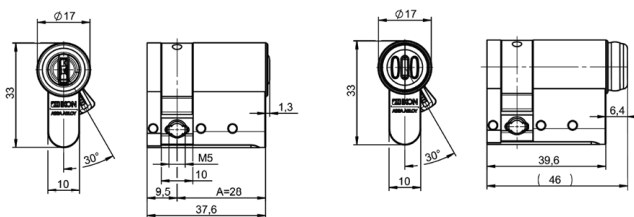

- Dostępny w wersji z zabezpieczeniem elektronicznym lub w wersji mechanicznej (V=);
- Mosiężny korpus wkładki;
- Standardowe wykończenie: nikiel satynowany (OF=MV);
- System modułowy. Podstawowa długość wkładki 30mm. A (L=30) z możliwością rozbudowy do 80mm co 5mm;
- Opcjonalnie, minimalna długość wkładki 28mm A (L=28);
- Dostępna wersja z ochroną przeciwprzewierceniową;
- Standardowa pozycja zabieraka 45°. Zabierak przestawny ze skokiem 45°;
- Zabierak wykonany z odpornej na pęknięcia i korozję stali nierdzewnej;
- Bezobsługowy mechanizm (min. 200 000 cykli);
- Stopień ochrony IP54;
- Przy zastosowaniu osłony przeciwpyłowej i przeciwdeszczowej (SUR=3) IP55;
- Możliwość stosowania w drzwiach ppoż.
- Rejestracja zdarzeń;
- Blokowanie zgubionych kluczy;
- Samoczynne smarowanie;
- Możliwość stosowania z szyldami antywłamaniowymi;
- Brak źródeł zasilania we wkładce (możliwość pracy w ujemnych temperaturach);
- Zgodność z wymogami DIN EN 15684:2021-05
- W komplecie:
 - wkładka jednostronna;
 - śruba mocująca M5x85mm.

ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.

Magazynowa 4
64-100 Leszno
tel.: +48 65 525 07 20
fax: +48 65 525 07 02

www.assaabloyopeningsolutions.pl