



## Klucz użytkownika N109 „Professional”

CLIQ® Go N109, V=E3

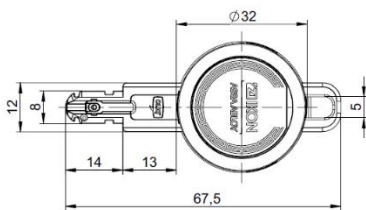

- Nowoczesny wygląd;
- Sygnalizacja optyczna LED i akustyczna działania oraz stanu naładowania baterii;
- Transmisja danych i energii zasilającej do wkładki jest przekazywana za pomocą powierzchni ze stykami;
- Najwyższy stopień zabezpieczenia transmisji danych (algorytm szyfrowania 128bit);
- Zakres pracy w temperaturze od 0°C do + 70°C;
- Bardzo wysoka odporność na wodę i wilgoć (IP67);
- Zasilany baterią litową (CR2450);
- Ilość cykli pracy na jednej baterii – do 100 000 operacji (żywność około 10 lat);
- Wymiana baterii bez użycia dodatkowych narzędzi;
- Funkcja stref czasowych;
- Modyfikacja uprawnień przy użyciu programatorów NR05 i NP04;
- Standardowy kolor pokrywy baterii: czarny (RD = SW);
- Opcjonalnie dostępny z transponderem RFID zintegrowany z pokrywą baterii. Dostępne standardy chipów:
  - AUS=LEGICPRIME;
  - AUS=LEGIC ADVANT;
  - AUS=MIFARE CLASSIC;
  - AUS=MIFARE DESFIRE EV1;
  - AUS=MIFARE DESFIRE EV2;
  - AUS=EM4102;
  - AUS=HITAG 1;
  - AUS=HITAG 2;
- Certyfikat wg DIN EN 15684:2021 – 05;
- W komplecie:
  - Klucz użytkownika N109, V=E3 z baterią CR2450.

ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.  
Magazynowa 4  
64-100 Leszno  
tel.: +48 65 525 07 20  
fax: +48 65 525 07 02